

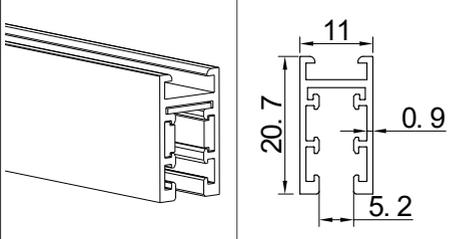


**CLT 0.116 01 L2000 BL**

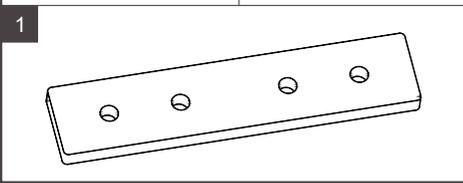


48V — постоянное напряжение  
Макс. 150 м, макс. 15 м


**Соединитель CLT 0.206 05 BL**

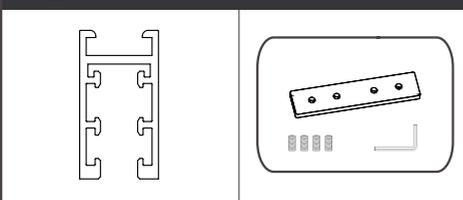


**Соединение**

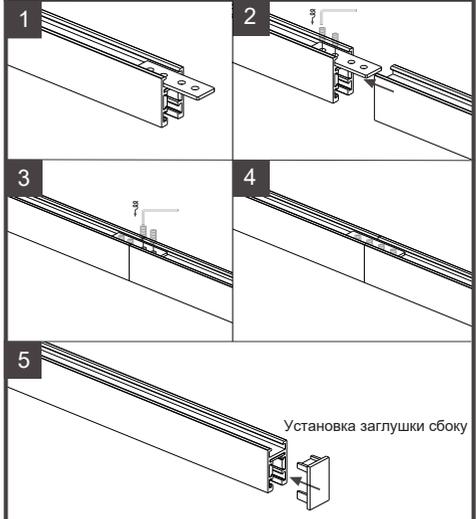

**Установка на потолке**

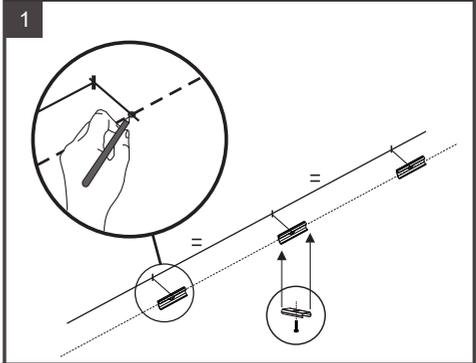


3

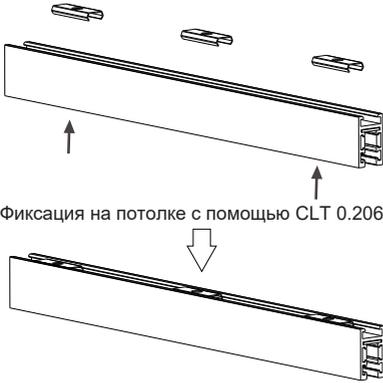


Фиксация на потолке с помощью CLT 0.206 07

4

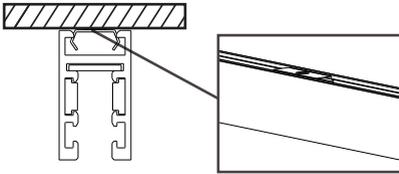


**Подвесной монтаж**

1

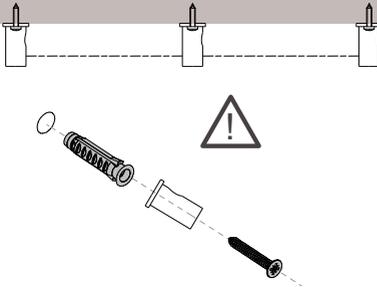

2

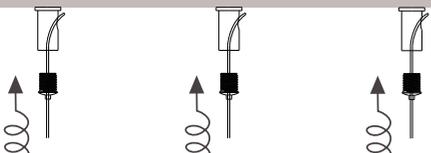

3



4



Вставьте Т-образный винт в прорезь магнитной направляющей и затяните винт