Уникальная гибкая трековая система освещения обеспечивает полную свободу в построении композиций, не ограничивая формы и геометрию. Конструкция трека минималистична, что не снижает её функциональности, а наоборот — открывает ещё более широкие возможности для реализации световых решений в пространстве.

Трек имеет термостойкую пластиковую оболочку, внутри каждого трека низковольтные 2 медные полосы.

Система с гибкой трековой конструкцией и компактными размерами 5 мм × 18 мм — TRACE 48V— позволяет свободно формировать самые разнообразные варианты трекового контура

С помощью гибкого **CLT 0.117 01 L1000 BL** возможно создавать радиусные формы

С помощью **CLT 0.117 01 L2000 BL** возможно создавать многоуровневые конструкции

С помощью гибкого **CLT 0.117 01 L1000 BL**
возможно создавать радиусные формы

С помощью **CLT 0.117 01 L2000 BL** возможно создавать
многоуровневые конструкции

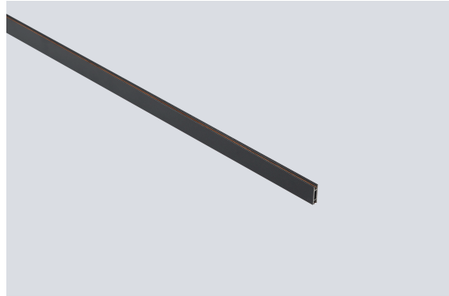

Шинопровод магнитный TRACE 48V

Схема монтажа

CLT 0.117 01 L2000 BL

КОД	ЦВЕТ	ДЛИНА	ВЫСОТА
1407/036	ЧЕРНЫЙ	2000	18



IP20

Шинопровод гибкий TRACE 48V

Схема монтажа

CLT 0.117 01 L1000 BL

КОД	ЦВЕТ	ДЛИНА	ВЫСОТА
1407/037	ЧЕРНЫЙ	1000	18

Минимальная кратность продажи 10 метров



IP20

Дополнительное фото 1, 2

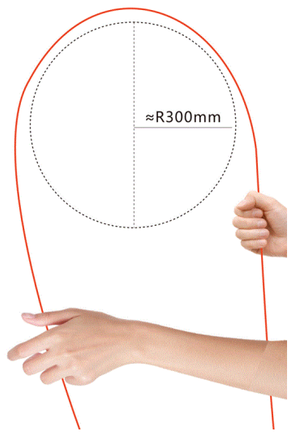

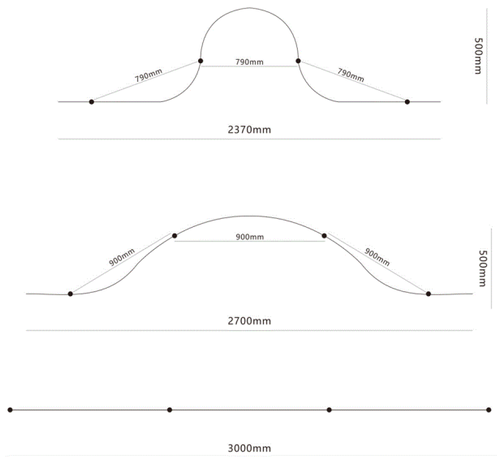

Комплектующие

Потолочная чаша для гибкой магнитной системы TRACE 48V

CLT 0.217 01 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/133	ЧЕРНЫЙ

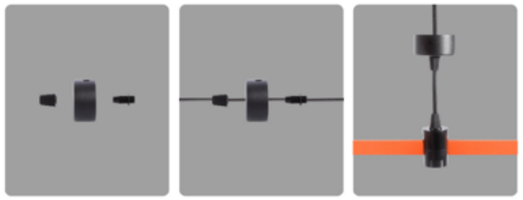

Питание для гибкого магнитного шинопровода TRACE 48V

CLT 0.207 02 L2000 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/134	ЧЕРНЫЙ

Крепление накладное для гибкой магнитной системы TRACE 48V

CLT 0.217 02 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/135	ЧЕРНЫЙ



Заглушка для гибкого магнитного шинопровода (2 шт.) TRACE 48V

CLT 0.207 06 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/136	ЧЕРНЫЙ



Крепление накладное с двойным фиксатором для гибкой магнитной системы TRACE 48V

CLT 0.217 03 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/137	ЧЕРНЫЙ

Крепление подвесное с двойным фиксатором для гибкой магнитной системы TRACE 48V

CLT 0.217 04 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/138	ЧЕРНЫЙ



Для управления системой в приложении TUYA SMART LIFE используйте Модуль управления Crystal Lux CLT 0.203 14, а так же SMART драйвер 48V CLT 0.207 09 BL 200W.

С помощью Умного управления в приложении имеется возможность управления мощностью и спектром, а так же возможно создавать сценарии и группы светильников.

Трековые светильники TRACE 48V

Универсальные светильники для магнитной трековой системы TRACE48, управление цветом 2700K-6000K и управление мощностью в приложении TUYA SMART LIFE

Светильник трековый TRACE 48V для общего освещения CLT 0.37 001

CLT 0.37 001 10W BL SMART

КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА
1409/388	ЧЕРНЫЙ	LED

МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
10W	2700-6500K	850Lm



48v IP20 Ra ≥90 120°

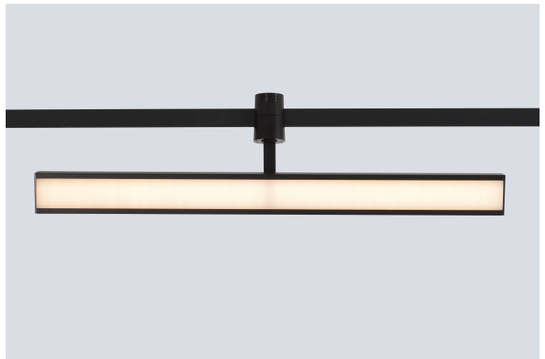

CLT 0.37 001 18W BL SMART

КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА
1409/388	ЧЕРНЫЙ	LED

МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
18W	2700-6500K	1530Lm

Линейные светильники, идеально подходят для общего освещения пространства интерьера.



48v IP20 Ra ≥90 120°

Трековые светильники TRACE 48V

Светильник трековый TRACE 48V для акцентного освещения CLT 0.37 003

CLT 0.37 003 9W BL SMART

КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
1409/390	ЧЕРНЫЙ	LED	9W	2700-6500K	680Lm



48v IP20 Ra ≥90 36°

Светильник трековый TRACE 48V для акцентного освещения CLT 0.37 004

CLT 0.37 004 5W BL SMART

КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
1409/391	ЧЕРНЫЙ	LED	5W	2700-6500K	425Lm



48v IP20 Ra ≥90 90°



Светильник трековый TRACE 48V для акцентного освещения CLT 0.37 005

CLT 0.37 005 7W BL SMART

КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
1409/392	ЧЕРНЫЙ	LED	7W	2700-6500K	595Lm

48v IP20 Ra ≥90 24°