

Модуль управления Crystal Lux CLT 0.203 14

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Шлюз предназначен для управления светильниками через сеть Wi-Fi 2.4 Ghz
2. Необходима привязка к приложению SMART LIFE TUYA



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Прозрачный
Габаритный размер	50ммx23ммx10мм
Источник питания	Разъём USB-C
Степень защиты корпуса	IP20
Максимальная дистанция управления	-
Рабочая температура	от 0°C до 50°C
Тип управления	Wi-Fi 2.4 Ghz


1. Зажмите кнопку на корпусе до мерцания красного индикатора.




2. Откройте приложение Smart Life.




3. Нажимаем “+”, далее «Добавить устройство».

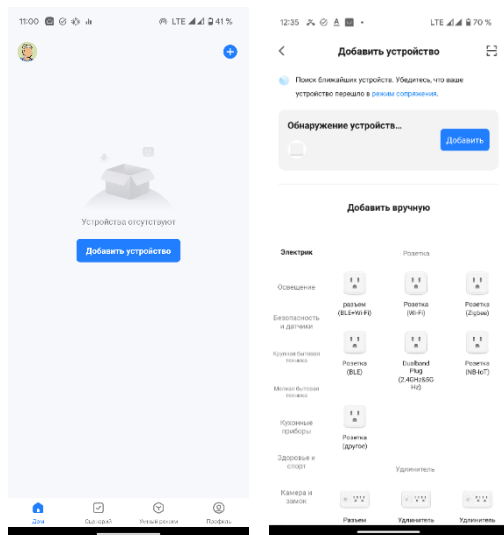


4. В верхней части меню устройств появится вкладка “Обнаруженные устройства”, справа нажимаем кнопку добавить.

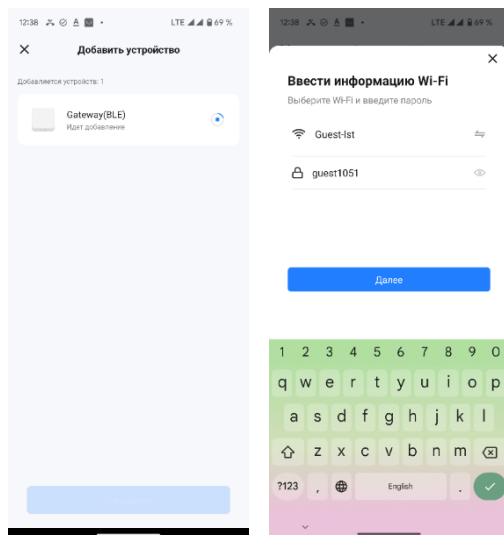


5. В случае успешного сопряжения: шлюз добавится в главное меню и откроется панель шлюза.

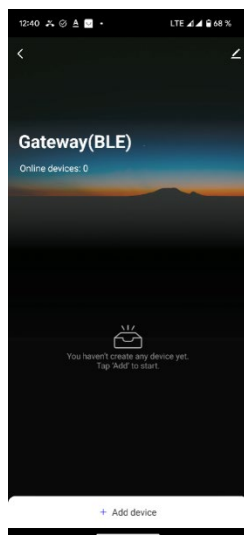


6. В панели шлюза необходимо нажать на “Add device” (Добавить устройство)

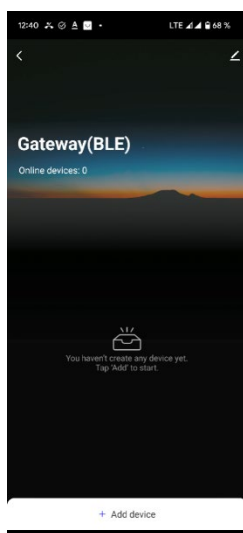

7. В открывшемся окне выберите “Add existing” (Добавить существующие).

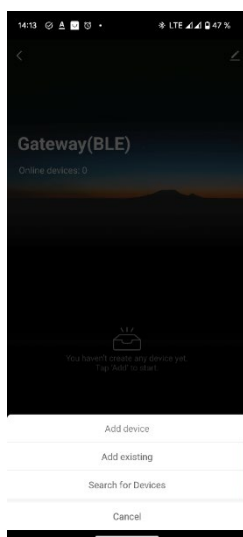

8. На новой странице выберите устройства, которые хотите подключить к шлюзу, если хотите добавить всё – выберите “Select all” и “Confirm”.

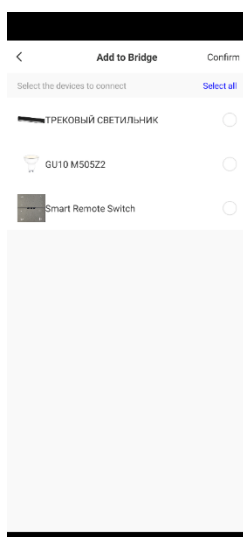

9. После добавления появится возможность управлять светильниками через Wi-Fi и настраивать расширенные сценарии.

